UL. JASNA 42; 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

KATALOG PRODUKTÓW

KRAFTWELE POLSKA

WWW.KRAFTWELE.EU
WWW.KRAFTWELE.PL

KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI

- Agregaty prądotwórcze ..... str. 4
- Motopompy ..... str. 36
- Spalinowe myjki ciśnieniowe ..... str. 38
- Elektryczne myjki ciśnieniowe ..... str. 39
- Skrzynki narzędziowe ..... str. 40

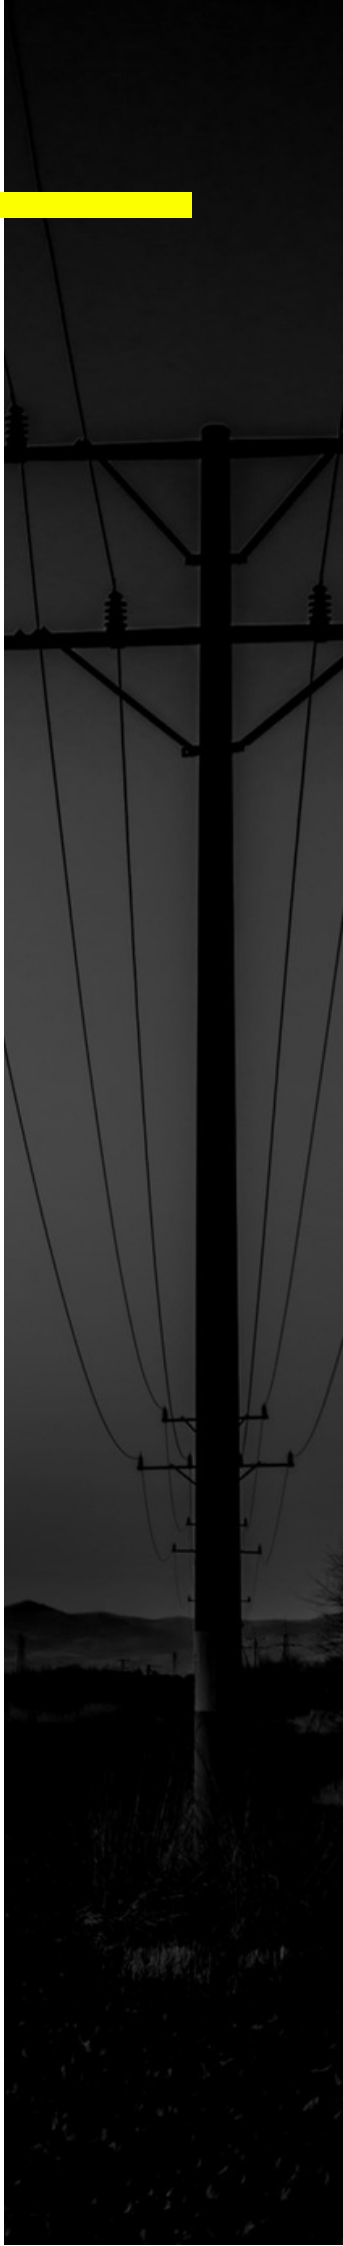

© kraftwele polska

KRAFTWELE POLSKA

DLACZEGO KRAFTWELE?

Istniejemy na rynku krajowym od 2007 roku. Jesteśmy jedynym oficjalnym przedstawicielem marki Kraftwele.

Moc Twojej niezależności.
Odkryj naszą ofertę...

Nie działamy wirtualnie.
Posiadamy magazyny oraz sklep. Każdy z naszych produktów zakupisz na miejscu w siedzibie naszej firmy.

W swojej ofercie posiadamy szereg profesjonalnych urządzeń. Kraftwele to nie tylko agregaty prądotwórcze, ale również sprzęt warsztatowy, myjki ciśnieniowe, motopompy i wiele innych maszyn przemysłowo - użytkowych. Sprawdź naszą pełną ofertę na oficjalnej stronie: kraftwele.pl

Zapewniamy 99,9 % części do oferowanych przez nas produktów. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

- Zdjęcia i informacje prezentowane w niniejszej publikacji mają charakter poglądowy.
- Z względu na stały rozwój i zmiany technologiczne w naszych produktach, urządzenia mogą odbiegać od pierwowzorów.
- Najświeższe informacje otrzymasz kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

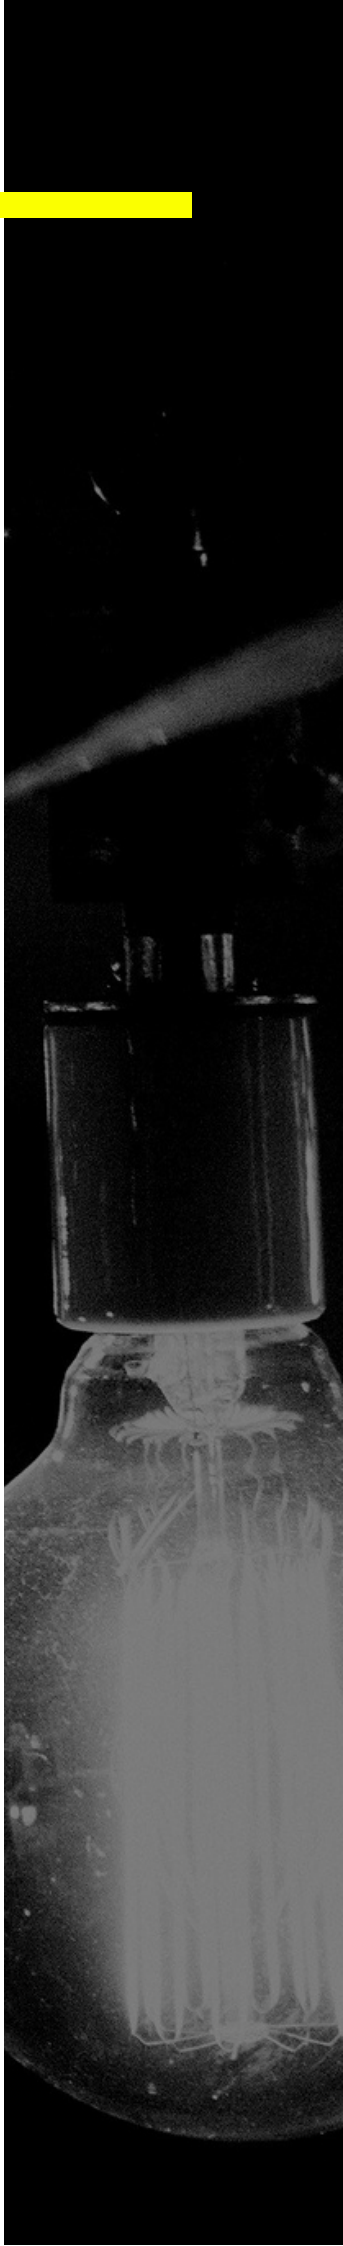

OFERUJEMY SZEROKI WYBÓR AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

KRAFTWELE POLSKA

NASZE AGREGATY WYRÓŻNIA

24 miesięczna gwarancja

- Z USŁUGĄ DOOR 2 DOOR

SZEROKA GAMA WYSPECJALIZOWANYCH MODELI

- OD 1 KW DO 700 KVA

Door2Door

24 na wszystkie agregaty GWARANCJA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI

WSZYSTKIE MODELE Z SERII KW3500 - KW9800 (Z SUPREME WŁĄCZNIE) SĄ KOMPATYBILNE Z GAŹNIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ZASILANIE GAZEM LPG

KW3500 3F

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW3500 3F EL

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW3500 +

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW6500 1F

MOC MAKSYMALNA: 4.5 KVA
MOC NOMINALNA: 4.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI

KW6500 1F EL

MOC MAKSYMALNA: 4.5 KVA
MOC NOMINALNA: 4.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW6500 3F

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW6500 3F EL

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW6500 +

MOC MAKSYMALNA: 6.8 KVA
MOC NOMINALNA: 6.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

POZNAJ SERIĘ

KRAFTWELE SUPREME

- Elektroniczny woltomierz
- Maksymalna mobilność

PATRZ -> NASTĘPNA STRONA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI

KW6500+ 1F Supreme

MOC MAKSYMALNA: 6.8 KVA
MOC NOMINALNA: 6.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW6500+ 3F Supreme

MOC MAKSYMALNA: 6.8 KVA
MOC NOMINALNA: 6.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW9800 1F Supreme

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KVA
MOC NOMINALNA: 9.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW9800 3F Supreme

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI

WSZYSTKIE MODELE Z SERII KW3500 - KW9800 (Z SUPREME WŁĄCZNIE) SĄ KOMPATYBILNE Z GAŹNIKAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ZASILANIE GAZEM LPG

KW8800 1F

MOC MAKSYMALNA: 8.8 KVA
MOC NOMINALNA: 8.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW8800 3F

MOC MAKSYMALNA: 8.8 KW
MOC NOMINALNA: 8.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

POZNAJ MODELE BENZYNOWE

KOMPATYBILNE Z UKŁADEM ATS

- 100% kompatybilności z ATS / SZR
- Nowa, bardziej ergonomiczna konstrukcja
- Zwiększona mobilność, łatwiejszy transport

PATRZ -> NASTĘPNA STRONA

Na kolejnych stronach przedstawimy **modele benzynowe**, kompatybilne z układami automatyki start - stop, typu **ATS / SZR**. Zasilaj swoją przestrzeń bezpiecznie i efektywnie. Urządzenia są gotowe do akcji, zapewniając energię pomimo braku dostaw prądu z głównej sieci dystrybucyjnej.

MODELE BENZYNOWE Z AUTOMATYKĄ STARTU

KOMPATYBILNE Z UKŁADAMI ATS/SZR

KW9800 ATS

KOMPATYBILNY Z ATS/SZR

Dzięki automatycznemu ssaniu, agregat posiada możliwość instalacji ATS/SZR.

Układ automatycznie rozpocznie pracę w wyniku awarii zasilania oraz zatrzyma urządzenie po jego powrocie.

Układ automatyki ATS / SZR w zestawie z generatorem.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW

MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230/400 V

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KW9800 3F PRO

cyfrowy kontroler

Szczegółowe wskazania pracy (Hz, mth, i inne...)

automatyka startu ATS/SZR

Dzięki automatycznemu ssaniu, agregat posiada możliwość instalacji ATS.

KW9800 3F PRO

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

KW9800 3F PRO + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI CZTEROSUWOWYMI

KW18000B 3F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

KW18000B 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SERIĘ KW18000B WYRÓŻNIA...

Wydajny 2-cylindrowy silnik benzynowy.

MODELE INWERTOROWE

IDEALNA STABILIZACJA NAPIĘCIA

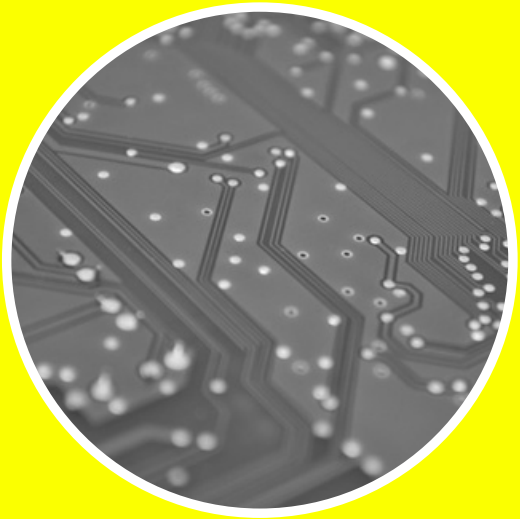

PERFEKCYJNA SINUSOIDA

Agregaty prądotwórcze Kraftwele z serii "i" to jednostki oparte o technologię inwertorową. Generator dzięki zastosowaniu falownika jest w stanie podawać prąd o idealnej jakości, wymaganej przy zasilaniu czułej elektroniki, komputerów, telewizorów itp.

Wszystkie modele inwertorowe zostały wyposażone w silniki benzynowe 4 - suwowe.

MODELE WYCISZONE

KRAFTWELE i1500

MOC MAKSYMALNA: 1.1 KW
MOC NOMINALNA: 1.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i2000

MOC MAKSYMALNA: 1.8 KW
MOC NOMINALNA: 1.7 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE POLSKA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE - WYCISZONE

KRAFTWELE i3500

MOC MAKSYMALNA: 2.8 KW
MOC NOMINALNA: 2.6 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i3500S

MOC MAKSYMALNA: 3.2 KW
MOC NOMINALNA: 2.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i4000S

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE - WYCISZONE

KRAFTWELE i4500S

MOC MAKSYMALNA: 4.0 KW
MOC NOMINALNA: 3.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i5000

MOC MAKSYMALNA: 5.0 KVA
MOC NOMINALNA: 4.8 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i5000S

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE - WYCISZONE

KRAFTWELE i5000 SILENT

MOC MAKSYMALNA: 5.0 KVA
MOC NOMINALNA: 4.8 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i6000S

MOC MAKSYMALNA: 5.5 KW
MOC NOMINALNA: 5.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i8000S

MOC MAKSYMALNA: 7.5 KW
MOC NOMINALNA: 6.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i9000

MOC MAKSYMALNA: 7.6 KW
MOC NOMINALNA: 7.2 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE - WYCISZONE - KOMPATYBILNE Z UKŁADEM ATS / SZR

KRAFTWELE i6000S + ATS

MOC MAKSYMALNA: 5.5 KW
MOC NOMINALNA: 5.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

KRAFTWELE i8000S + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.5 KW
MOC NOMINALNA: 6.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

KRAFTWELE i9000 + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.6 KW
MOC NOMINALNA: 7.2 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

INWERTORY OTWARTE

Nowa seria urządzeń w technologii inwertorowej. Tym razem w zabudowie otawrtej.

ALTERNATYWA

Urządzenia w serii "OPEN" wyróżnia korzystna, niższa cena uwarunkowana mniejszymi kosztami produkcji (brak wyciszania).

ERGONOMIA

Produkty zostały starannie zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać zalety otwartej obudowy generatora.

DODATKOWE OPCJE

Wskaźnik paliwa, kontrolka oleju, tryby “ECONOMY” to tylko niektóre z wielu opcji oferowanych przez modele "z serii “OPEN".

KRAFTWELE i4500 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 3.8 KW
MOC NOMINALNA: 3.6 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i5000 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

DALSZA CZĘŚĆ OFERTY ->

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE - ZABUDOWA OTWARTA

KRAFTWELE i6000 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 5.5 KW
MOC NOMINALNA: 5.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i6500 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 5.2 KW
MOC NOMINALNA: 5.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i9800 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

KRAFTWELE i9800 OPEN + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

Z SILNIKAMI DIESLA

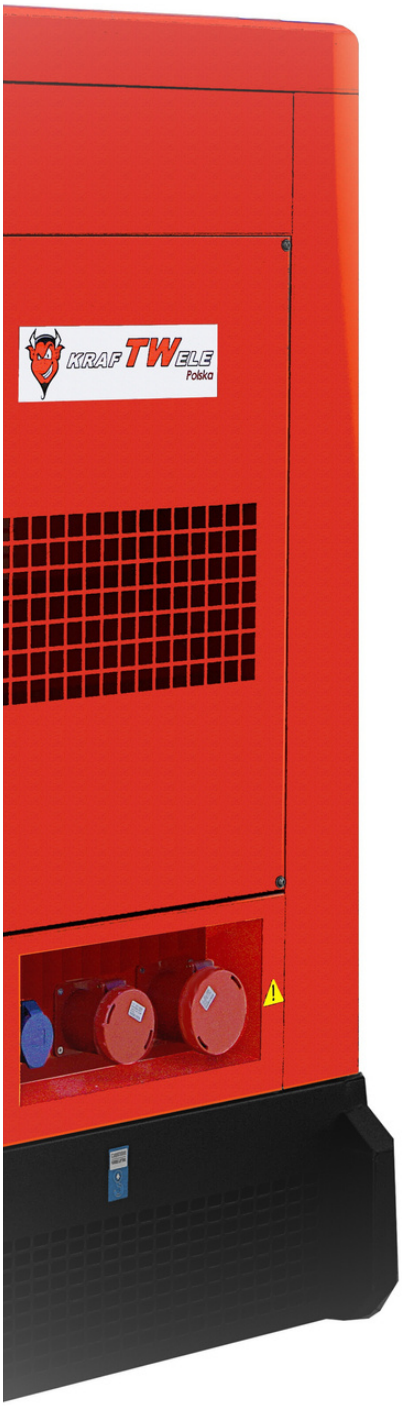

MODELE Z AUTOMATYKĄ STARTU

AUTOMATYCZNY START / STOP W WYNIKU ZANIKU PRĄDU.

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA PRZYCZEPIE

GENERATOR ZA DOPŁATĄ JESTEŚMY W STANIE ZAINSTALOWAĆ NA HOMOLOGOWANEJ PRZYCZEPIE.

MODELE DO PRACY CIĄGŁEJ

W NASZEJ OFERCIE AGREGATÓW Z SILNIKAMI DIESLA, ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ MODELE PRZYSTOSOWANE DO PRACY CIĄGŁEJ.

WYCISZONE

WIĘKSZOŚĆ PREZENTOWANYCH MODELIZOSTAŁA ZABUDOWANA I WYCISZONA W CELU ZAPEWNIENIA JESZCZE WIĘKSZEJ KULTURY PRACY.

Oferujemy montaż na **homologowanych przyczepach transportowych** agregatów o szerokim zakresie mocy, zaczynając **od 7.8 kW**, aż **do** imponujących **700 kVA**. Nasza oferta obejmuje różne jednostki generujące energię, gotowe do działania w różnych warunkach i spełniające różnorodne potrzeby klientów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dostawcy energii na mniejszą skalę, czy też potężne źródło zasilania, nasze przyczepy są dostosowane do spełnienia Twoich wymagań. Oferujemy wydajne rozwiązania, które sprostają zarówno krótkotrwałym, jak i długotrwałym potrzebom energetycznym, co pozwala na elastyczność wyboru w zależności od Twojego projektu. Nasze agregaty na przyczepach to niezależne źródło energii, które może być łatwo dostosowane do Twojego zastosowania.

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWE

KONFIGURACJE URZĄDZEŃ

SDG9800 + PRZYCZEPA

ZAINSTALOWANY NA PRZYZCEPIE

- DMC: 750 kg
- Liczba osi: 1

SDG16000 + PRZYCZEPA

ZAINSTALOWANY NA PRZYZCEPIE

- DMC: 750 kg
- Liczba osi: 1

SDG28000 + PRZYCZEPA

ZAINSTALOWANY NA PRZYZCEPIE

- DMC: 750 kg
- Liczba osi: 2

SDG100000 + PRZYCZEPA

ZAINSTALOWANY NA PRZYZCEPIE

- DMC: 1500 kg
- Liczba osi: 2

SDG250000 + PRZYCZEPA

ZAINSTALOWANY NA PRZYZCEPIE

- DMC: 2700 kg
- Liczba osi: 2

MODELE ALTERNATYWNE

W skład naszej oferty wchodzą również alternatywne **modele wyciszonych diesli**. Generatory **Stuttgart** to przede wszystkim konkurencyjna cena oraz najtańsza opcja wśród gamy wyciszonych agregatów (ON).

1.

2.

3.

1. 2. 3.

1. STUTTGART 8000S 1F

Moc maksymalna: 7.8 KW
Moc nominalna: 7.0 KW
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

2. STUTTGART 8000S 3F

Moc maksymalna: 7.8 KW
Moc nominalna: 7.0 KW
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

3. ATS 1F / 3F

Układ automatyki START / STOP.

Kompatybilność: 8000S 1F - 3F

STUTTGART 8000S SILENT DIESEL GENERATOR

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - ZABUDOWA OTWARTA

SDG7800 1F

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG7800 1F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SDG7800 3F

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG7800 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG9000 1F

MOC MAKSYMALNA: 9.5 KVA
MOC NOMINALNA: 8.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG9000 1F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.5 KVA
MOC NOMINALNA: 8.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SDG9000 3F

MOC MAKSYMALNA: 9.5 KVA
MOC NOMINALNA: 8.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG9000 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.5 KVA
MOC NOMINALNA: 8.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG9800S 1F

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG9800S 1F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SDG9800S 3F

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG9800S 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

KRAFTWELE POLSKA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG9800S 3F DOUBLE TANK

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Większy zbiornik paliwa: 25 l

SDG9800S 3F DOUBLE TANK + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Większy zbiornik paliwa: 25 l
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SERIA DOUBLE TANK

Modele SDG9800 z większym zbiornikiem paliwa ~ 25 l .

AUTONOMICZNE WIEŻE OŚWIETLENIOWE

- MODEL (1): 4 X 50W
- MODEL (2): 4 X 100W
- WINDA: DO 5 M

Urządzenie osadzone na stalowej, mocnej platformie. Posiada 4 kółka na obrotowej głowicy wraz z hamulcem bezpieczeństwa.

Zgodność

Duża kompatybilność z różnymi modelami generatorów:

- **KW3500 - SDG9800S**.

Technologia LED

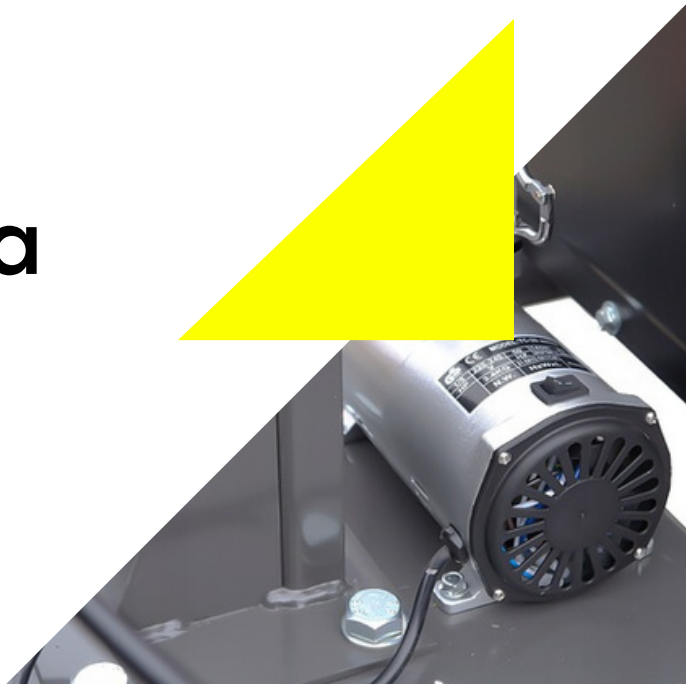

- Typ oświetlenia: LED
- Podnoszenie i opuszczanie reflektorów za pomocą kompresora elektrycznego.

IDEALNA DO ORGANIZACJI IMPREZ

DO STOSOWANIA Z RÓŻNYMI MODELAMI GENERATORÓW

OŚWIETLENIE LED

PODNOSZENIE ZA POMOCĄ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

- **4x HALOGEN 50W**
- **4x HALOGEN 100W**

WZMOCNIONA RAMA

PNEUMATYCZNE PODNOSZENIE I OPUSZCZANIE

- Zdalne podnoszenie i opuszczanie za pomocą pilota radiowego - w zestawie.

- Wieża oświetleniowa gwarantuje łatwe, sprawne manewrowanie w miejscu zastosowania.
- Platforma wyposażona jest solidne koła transportowe.
- Odznacza się mocną i pewną konstrukcją.

- IMPREZY SPECJALNE
- PRACE BUDOWLANE
- BUDOWY DRÓG
- AKCJE RATOWNICZE
- OŚWIETLENIE TYMCZASOWE

WWW.KRAFTWELE.EU

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG16000 SUPER SILENT 3F

MOC MAKSYMALNA: 16 KVA
MOC NOMINALNA: 14 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG16000 SUPER SILENT 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 16 KVA
MOC NOMINALNA: 14 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

16 KVA MOCY

WYDAJNY 1 - cylindrowy silnik diesla.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - 2 CYLINDROWE

SDG18000 DIGITAL 3F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 2
Chłodzenie: Ciecz

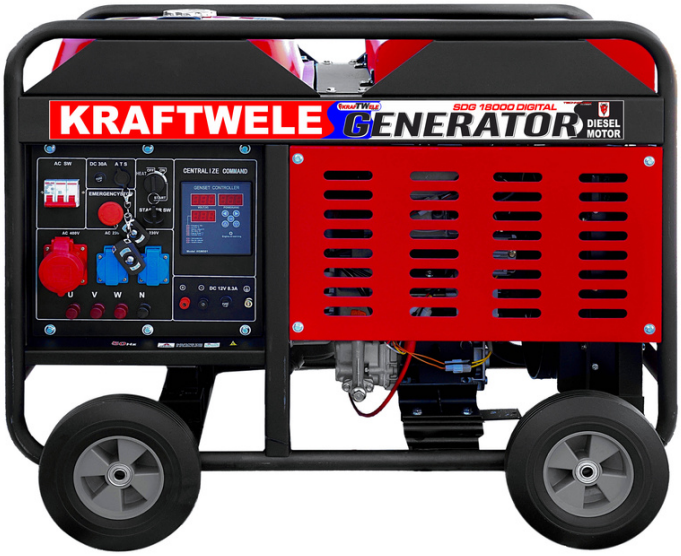

SDG18000 DIGITAL 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 2
Chłodzenie: Ciecz
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

18 KVA MOCY

WYDAJNY 2 - cylindrowy silnik diesla w układzie “V”, chłodzony cieczą.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - 1 LUB 2 CYLINDROWE - WYCISZONE

SDG18000S-A

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 1
Chłodzenie: Powietrze

SDG18000S-A + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 1
Chłodzenie: Powietrze
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SDG18000S SILENT

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 2
Chłodzenie: Ciecz

SDG18000S SILENT + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Ilość cylindrów: 2
Chłodzenie: Ciecz
Automatyka startu: Tak

KRAFTWELE POLSKA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - 2 CYLINDROWE - WYCISZONE

SDG22000S-A

MOC MAKSYMALNA: 22 KVA
MOC NOMINALNA: 20 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG22000S-A + ATS

MOC MAKSYMALNA: 22 KVA
MOC NOMINALNA: 20 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak

SERIA

SDG SUPER SILENT

- 100% kompatybilności z ATS / SZR
- wolnoobrotowa praca silnika na poziomie 1500 rpm.
- możliwość instalacji na przyczepie homologowanej
- wybrane modele na układzie COMMON RAIL

PATRZ -> NASTĘPNA STRONA

Generatory prądotwórcze Kraftwele z serii *"Super Silent"* to urządzenia przygotowane dla wymagających użytkowników. Urządzenia zostały w pełni zabudowane oraz wyciszone, co daje efekt lepszej kultury pracy w tej klasie urządzeń. Nad ich pracą czuwają sterowniki cyfrowe ***"Smartgen"*** oferujące m.in. wykaz aktualnego obciążenia, parametry częstotliwości, licznik motogodzin i wiele innych parametrów...

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG22000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 22 KVA
MOC NOMINALNA: 20 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG28000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 28 KVA
MOC NOMINALNA: 26 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG38000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 38 KVA
MOC NOMINALNA: 36 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG60000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 60 KVA
MOC NOMINALNA: 55 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

DO WSZYSTKICH MODELI Z SERII SUPER SILENT MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

- **AUTOMATYKĘ START / STOP TYPU ATS / SZR**
- **HOMOLOGOWANĄ PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ**

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG80000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 80 KVA
MOC NOMINALNA: 75 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG80000 SUPER SILENT COMMON RAIL

MOC MAKSYMALNA: 80 KVA
MOC NOMINALNA: 75 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG100000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 100 KVA
MOC NOMINALNA: 95 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG100000 SUPER SILENT COMMON RAIL

MOC MAKSYMALNA: 100 KVA
MOC NOMINALNA: 95 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

DO WSZYSTKICH MODELI Z SERII SUPER SILENT MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

- **AUTOMATYKĘ START / STOP TYPU ATS / SZR**
- **HOMOLOGOWANĄ PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ**

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG130000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 130 KVA
MOC NOMINALNA: 125 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG160000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 160 KVA
MOC NOMINALNA: 155 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG200000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 200 KVA
MOC NOMINALNA: 190 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG250000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 250 KVA
MOC NOMINALNA: 240 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

DO WSZYSTKICH MODELI Z SERII SUPER SILENT MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

- **AUTOMATYKĘ START / STOP TYPU ATS / SZR**
- **HOMOLOGOWANĄ PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ**

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG300000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 300 KVA
MOC NOMINALNA: 295 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG350000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 350 KVA
MOC NOMINALNA: 340 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG400000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 400 KVA
MOC NOMINALNA: 390 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG450000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 450 KVA
MOC NOMINALNA: 440 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

DO WSZYSTKICH MODELI Z SERII SUPER SILENT MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

- **AUTOMATYKĘ START / STOP TYPU ATS / SZR**
- **HOMOLOGOWANĄ PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ**

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG500000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 500 KVA
MOC NOMINALNA: 490 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG550000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 550 KVA
MOC NOMINALNA: 530 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG600000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 600 KVA
MOC NOMINALNA: 580 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG650000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 650 KVA
MOC NOMINALNA: 630 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

DO WSZYSTKICH MODELI Z SERII SUPER SILENT MOŻNA ZASTOSOWAĆ:

- **AUTOMATYKĘ START / STOP TYPU ATS / SZR**
- **HOMOLOGOWANĄ PRZYCZEPĘ TRANSPORTOWĄ**

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG700000 SUPER SILENT

MOC MAKSYMALNA: 700 KVA
MOC NOMINALNA: 680 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

KOMPATYBILNOŚĆ:
- **ATS / SZR**
- **PRZYCZEPA**

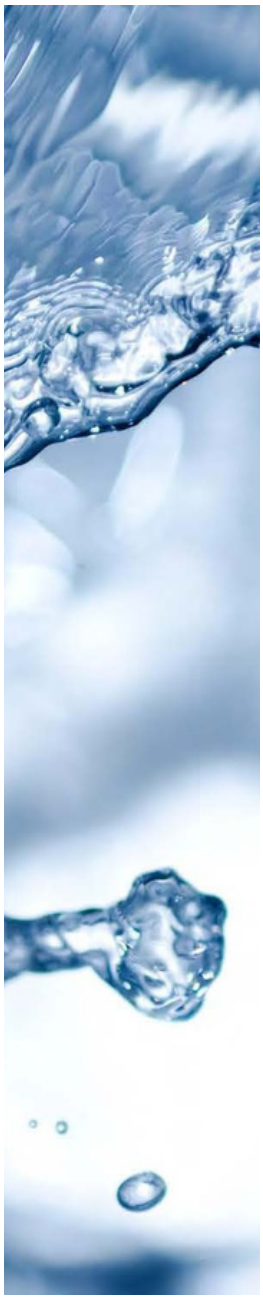

Drogi odbiorco

NA NASTĘPNYCH STRONACH

Zaprezentujemy ofertę **motopomp** oraz **myjek ciśnieniowych**, spalinowych z silnikami benzynowymi oraz diesla.

Jako alternatywę dla silników spalinowych, przedstawimy również wersje myjek z zasilaniem elektrycznym.

MOTOPOMPY

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA

WP-40 EL

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Pb95
Rozruch: Manualny + Elektryczny

WP-80X EL

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 3/75
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2000

Rodzaj paliwa: Diesel (ON)
Rozruch: Manualny + Elektryczny

WP-100X EL

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Diesel (ON)
Rozruch: Manualny + Elektryczny

SPALINOWE MYJKI CIŚNIENIOWE

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA

GB-2600 LS

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 26
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 22

Temperatura wody zasilającej: 0-60 ℃
Zużycie wody (l/min): 14
Zużycie paliwa (l/h.): 1.1
Moc silnika (KM): 7
Rodzaj paliwa: Pb95

GB-3200 LS

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 32
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 30

Temperatura wody zasilającej: 0-60 ℃
Zużycie wody (l/min): 14
Zużycie paliwa (l/h.): 1.9
Moc silnika (KM): 13
Rodzaj paliwa: Pb95

GB-3200 D

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 32
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 30

Temperatura wody zasilającej: 0-60 ℃
Zużycie wody (l/min): 20
Zużycie paliwa (l/h.): 1.8
Moc silnika (KM): 16
Rodzaj paliwa: Diesel (ON)

ELEKTRYCZNE MYJKI CIŚNIENIOWE

MODELE Z SILNIKAMI 230 - 400V | 4 BIEGUNOWYMI

GB-2600 ELECTRIC

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 26
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 22

Temperatura wody zasilającej: 0-60 ℃
Zużycie wody (l/min): ~ 10
Moc silnika (KW): 3.0
Napięcie zasilania: 230 V

GB-3200 ELECTRIC

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 32
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 30

Temperatura wody zasilającej: 0-60 ℃
Zużycie wody (l/min): ~ 14
Moc silnika (KW): 5.5
Napięcie zasilania: 400 V

OPARTE O...

SILNIK 4 BIEGUNOWY

- 2x większy moment obrotowy
- stabilne 1450 obr/min
- 5x dysza, lanca oraz wąż > 10 m

KRAFTWELE.EU

GRZECHOTKI ŚRUBOKRĘTY KLUCZE PŁASKIE

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 194 ELEMENTY

Liczba elementów: 194
Liczba szuflad: 4
Grzechotka: 2x
Wykonanie walizki: Metalowa z elementami plastikowymi
Kółka transportowe: Tak
Uchwyt/Rączka: Tak

Wymiary:

- Wysokość: 490 mm ;
- Długość: 380 mm ;
- Szerokość: 175 mm .

Kółka oraz rączki (niezwykle praktyczny zestaw) umożliwiają łatwe przemieszczanie skrzynki narzędziowej.

KÓŁKA RĄCZKA WALIZKA

NOTATKI

KRAFTWELE POLSKA
(+48) 791-766-290
kontakt@kraftwele.pl

kraftwele.eu

CAŁA OFERTA
W 1 MIEJSCU

SPRAWDŹ

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

GWARANTUJEMY SZYBKĄ DOSTAWĘ FIRMĄ KURIERSKĄ

Oferujemy również sprzedaż części zamiennych

KONTAKT E-MAIL

1) kontakt@kraftwele.pl
2) serwis@kraftwele.pl

KRAFTWELE POLSKA
JAROSAW MAJERCZYK
UL. JASNA 42
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 8871687197

KONTAKT TELEFONICZNY

(+48)791-766-290 | 796-550-029 | 730-766-922