

UL. JASNA 42; 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

KATALOG PRODUKTÓW

KRAFTWELE POLSKA


WWW.KRAFTWELE.EU
WWW.KRAFTWELE.PL

KATALOG PRODUKTÓW

SPIS TREŚCI



- Agregaty prądotwórcze str. 4
- Motopompy str. 35
- Spalinowe myjki ciśnieniowe str. 37
- Stabilizatory napięcia str. 40
- Skrzynki narzędziowe str. 41
- Akcesoria str. 42

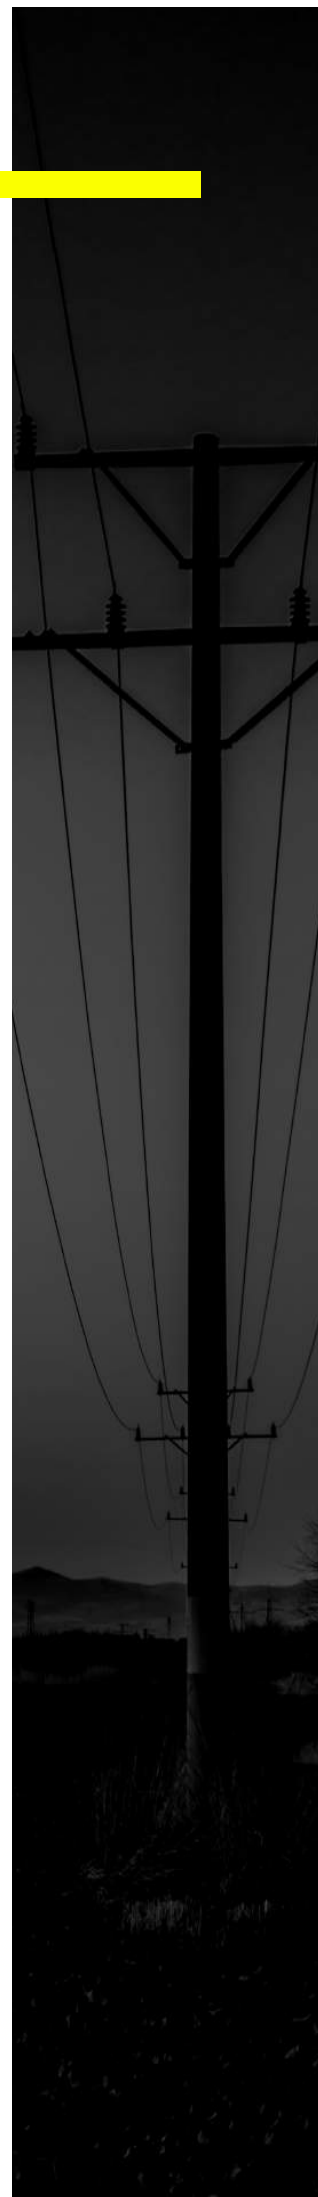

DLACZEGO KRAFTWELE?

Istniejemy na rynku krajowym od 2007 roku.
Jesteśmy jedynym oficjalnym przedstawicielem
niemieckiej marki Kraftwele.


"To, co jest teraz
udowodnione, kiedyś
tylko sobie wyobrażano."
Wiliam Blake

Nie działamy wirtualnie. Posiadamy magazyny oraz sklep. Każdy z naszych produktów zakupisz na miejscu w siedzibie naszej firmy.

W swojej ofercie posiadamy szereg profesjonalnych urządzeń klasy premium. Kraftwele to nie tylko agregaty prądotwórcze, ale również sprzęt warsztatowy, myjki ciśnieniowe, motopompy i wiele innych maszyn przemysłowo - użytkowych. Sprawdź naszą pełną ofertę na oficjalnej stronie: kraftwele.pl

Zapewniamy 99,9 % części do oferowanych przez nas produktów. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zdjęcia i opisy prezentowane w niniejszej publikacji mają charakter poglądowy. Z względu na stały rozwój i zmiany technologiczne w naszych produktach, urządzenia mogą nieznacznie odbiegać od pierwowzorów. Najświeższe informacje otrzymasz kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub mailową.

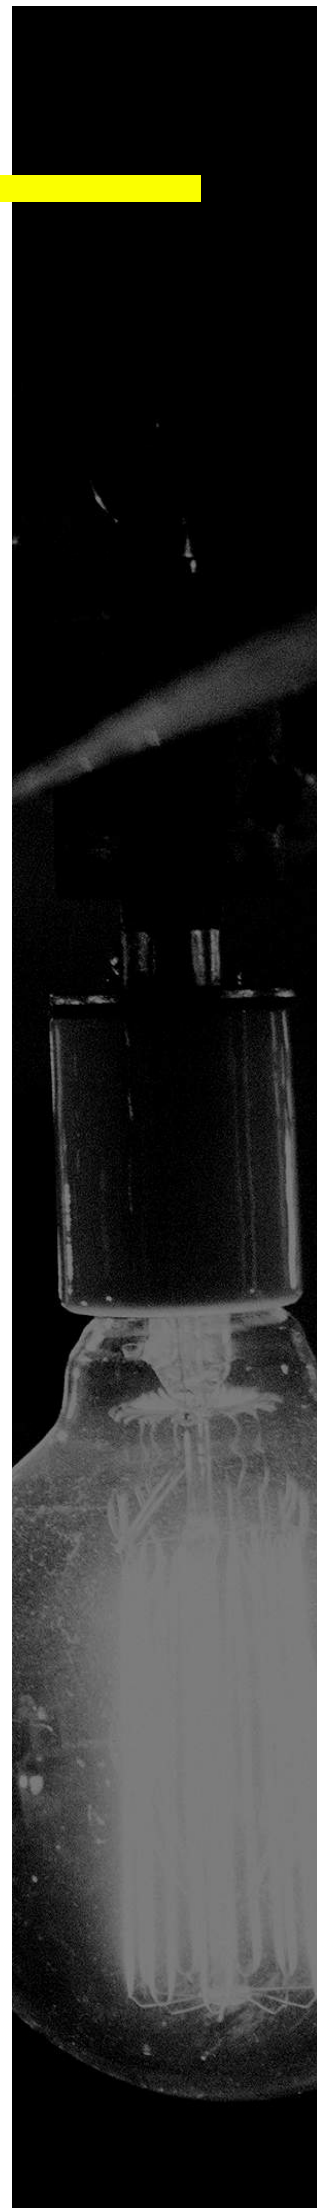



OFERUJEMY SZEROKI WYBÓR AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

KRAFTWELE POLSKA

NASZE AGREGATY WYRÓŻNIA

24 miesięczna gwarancja

- Z USŁUGĄ DOOR 2 DOOR

**SZEROKA GAMA WYSPECJALIZOWANYCH
MODELI**

- OD 1 KW DO + 400 KVA

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI DWUSUWOWYMI ORAZ CZTEROSUWOWYMI

Potrzebujesz niewielkiego, ale wydajnego urządzenia do zasilania drobnych urządzeń warsztatowych? Ta oferta jest dla Ciebie...



ST2000

MOC MAKSYMALNA: 2.0 KVA
MOC NOMINALNA: 1.8 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (dwusuwowy)



ST2000S - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 2.0 KVA
MOC NOMINALNA: 1.8 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (dwusuwowy)



KW3500 1F

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KVA
MOC NOMINALNA: 3.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW3500 1F EL

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KVA
MOC NOMINALNA: 3.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI DWUSUWOWYMI ORAZ CZTEROSUWOWYMI



KW3500 3F

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW3500 3F EL

MOC MAKSYMALNA: 3.5 KW
MOC NOMINALNA: 3.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW6500 1F

MOC MAKSYMALNA: 4.5 KVA
MOC NOMINALNA: 4.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW6500 1F EL

MOC MAKSYMALNA: 4.5 KVA
MOC NOMINALNA: 4.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



SERIA LIMITOWANA

Gdy zmienisz sposób w jaki patrzysz na różne rzeczy, rzeczy te również się zmieniają.

ALTERNATYWA

Świeże i nowatorskie wzornictwo to jedna z cech edycji limitowanych.

ERGONOMIA

Limitowane edycje to również próba uzyskania maksymalnej mobilności i gotowości na potrzeby użytkownika.

DODATKOWE OPCJE

Woltomierz, wskaźnik paliwa, kontrolka oleju.. to tylko niektóre z wielu opcji oferowanych przez modele "limited".



KW6500 1F LIMITED

MOC MAKSYMALNA: 4,5 kVA
MOC NOMINALNA: 4.0 kVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW6500 3F LIMITED

MOC MAKSYMALNA: 4,5 kW
MOC NOMINALNA: 4.8 kW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI DWUSUWOWYMI ORAZ CZTEROSUWOWYMI



KW6500 3F

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW6500 3F EL

MOC MAKSYMALNA: 4.8 KW
MOC NOMINALNA: 4.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW6500 +

MOC MAKSYMALNA: 6.8 KVA
MOC NOMINALNA: 6.5 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW8800 1F

MOC MAKSYMALNA: 8.8 KVA
MOC NOMINALNA: 8.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI DWUSUWOWYMI ORAZ CZTEROSUWOWYMI



KW8800 3F

MOC MAKSYMALNA: 8.8 KW

MOC NOMINALNA: 8.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW9800 1F

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KVA

MOC NOMINALNA: 9.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW9800 3F

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW

MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



MODELE BENZYNOWE Z AUTOMATYKĄ STARTU

KOMPATYBILNE Z UKŁADAMI ATS/SZR



KW9800 ATS

KOMPATYBILNY Z ATS/SZR

Dzięki automatycznemu ssaniu, agregat posiada możliwość instalacji ATS/SZR.

Układ automatycznie rozpocznie pracę w wyniku awarii zasilania oraz zatrzyma urządzenie po jego powrocie.



Możliwość instalacji systemu
ATS/SZR za dopłatą.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW

MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230/400 V

Rozruch:
Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy
(czterosuwowy)



KW9800B LIMITED

stabilizacja napięcia

Przystosowany do pracy z czułą elektroniką.

automatyka startu ATS/SZR

Dzięki automatycznemu ssaniu, agregat posiada możliwość instalacji ATS.



KW9800B LIMITED

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

KW9800B LIMITED + ATS

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)
Automatyka startu ATS/SZR: Tak



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE BENZYNOWE Z SILNIKAMI DWUSUWOWYMI ORAZ CZTEROSUWOWYMI

KW18000B 1F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA

MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



KW18000B 3F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA

MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny


Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

SERIĘ KW 18000B WYRÓŻNIA...

Wydajny 2-cylindrowy silnik benzynowy.

MODELE INWERTOROWE

IDEALNA STABILIZACJA NAPIĘCIA

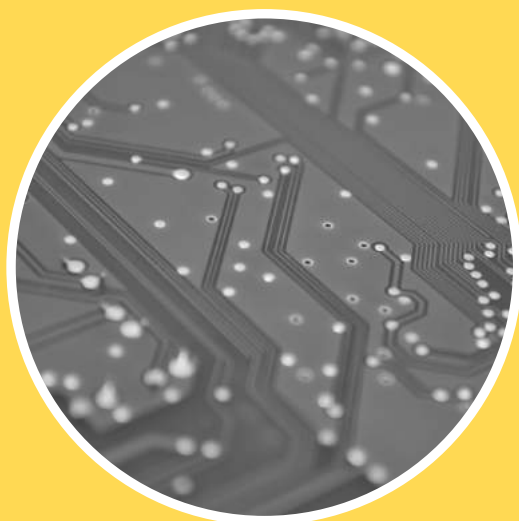

PERFEKCYJNA SINUSOIDA

Agregaty prądotwórcze Kraftwele z serii "i" to jednostki oparte o technologię inwertorową. Generator dzięki zastosowaniu falownika jest w stanie podawać prąd o idealnej jakości, wymaganej przy zasilaniu czułej elektroniki, komputerów, telewizorów itp.

KRAFTWELE i2000

Moc maksymalna: 2.0 kVA

Moc nominalna: 1.8 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Manualny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

Wyciszony: Tak



KRAFTWELE i3500

Moc maksymalna: 3.5 kVA

Moc nominalna: 3.0 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Manualny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

Wyciszony: Tak



AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE INWERTOROWE



i6000 DIGITAL- WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 6.5 KVA

MOC NOMINALNA: 6.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



i6000 DIGITAL + ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 6.5 KVA

MOC NOMINALNA: 6.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Manualny + Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

Automatyka startu: Tak



i9000 DIGITAL - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.5 KVA

MOC NOMINALNA: 9.0 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

i9000 + ATS / SZR



NAJWIĘKSZY INWERTOR

Obecny asortyment z zakresu generatorów prądu wykorzystujących technologią inwertorową kończy się na ww. modelu i9000 + ATS.

Jednostka, podobnie jak inne modele z wskazanej kategorii urządzeń, została dodatkowo wyciszona oraz w sposób kompaktowy zwarta i zabudowana.

Agregat dzięki zainstalowanym kółkom oraz rączką, pozostaje mobilny pomimo większych gabarytów.

— Praktyczność

Agregat został wyposażony w wydajny układ prądowy oraz jednostkę napędową. Silnik czterosuwowy, chłodzony powietrzem napędza układ prądowy mogący wygenerować do 9.5 kVA (7.6 KW) maksymalnej mocy chwilowej.

DANE TECHNICZNE

Moc maksymalna: 9.5 kVA

Moc nominalna: 9.0 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

— Moc

Wszystkie modele i9000 + ATS zostały wyposażone w automatykę startu. Generator po podłączeniu pod sieć budynku samoczynnie uruchomi lub zaprzestanie pracy w wyniku zaniku lub powrotu prądu sieciowego. Wybrane egzemplarze posiadają również możliwość uruchamiania/gaszenia zdalnego za pomocą pilota radiowego.

— Automatyzacja i kontrola zdalna



WYCISZONY



AUTO START



KOŁA



ELEKTRYCZNY
ROZRUCH

Dalsza część została poświęcona generatorom z silnikami diesla.



INWERTORY OTWARTE

Nowa seria urządzeń w technologii inwertorowej. Tym razem w zabudowie otawrtej.

ALTERNATYWA

Urządzenia w serii "OPEN" wyróżnia korzystna, niższa cena uwarunkowana mniejszymi kosztami produkcji (brak konieczności wyciszania maszyny).

ERGONOMIA

Produkty zostały starannie zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać zalety otwartej obudowy generatora.

DODATKOWE OPCJE

Woltomierz, wskaźnik paliwa, kontrolka oleju.. to tylko niektóre z wielu opcji oferowanych przez modele "limited".



i3500 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 3.0 KW
MOC NOMINALNA: 2.8 kVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)



i4500 OPEN

MOC MAKSYMALNA: 3.8 KW
MOC NOMINALNA: 3.6 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Manualny
Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

SERIA OTWARTA

i6500 OPEN**I6500 OPEN**

MOC MAKSYMALNA: 5.2 KW
MOC NOMINALNA: 5.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Benzynowy (czterosuwowy)

Uzupełnienie oferty generatorów prądu w technologii inwertorowej stanowi seria otwarta - "OPEN". Urządzenia charakteryzują się niższą ceną, wagą oraz typem zabudowy - niewyciszona. Z względu na zastosowanie benzynowego silnika 4-suwowego, sprzęt pracuje w akceptowalnym przedziale hałasu z zachowaniem wysokiej kultury pracy.

**NAJWIĘKSZY Z SERII ...**

- Zwarta konstrukcja;
- Jeszcze większa moc;
- Mobilny gabaryt;
- 5.2 KW mocy maksymalnej.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKAMI DIESLA



MODELE Z AUTOMATYKĄ STARTU

AUTOMATYCZNY START / STOP
W WYNIKU ZANIKU PRĄDU.

MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA PRZYCZEPIE

GENERATOR ZA DOPŁATĄ
JESTEŚMY W STANIE
ZAINSTALOWAĆ NA
HOMOLOGOWANEJ PRZYCZEPIE.

MODELE DO PRACY CIĄGŁEJ

W NASZEJ OFERCIE AGREGATÓW
Z SILNIKAMI DIESLA, ZNAJDZIESZ
RÓWNIEŻ MODELE
PRZYSTOSOWANE DO PRACY
CIĄGŁEJ.

WYCISZONE

WIĘKSZOŚĆ PREZENTOWANYCH
MODELI ZOSTAŁA ZABUDOWANA
I WYCISZONA W CELU
ZAPEWNIENIA JESZCZE WIĘKSZEJ
KULTURY PRACY.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA



SDG7800 1F

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG7800 3F

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG7800 1F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak



SDG7800 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 7.8 KW
MOC NOMINALNA: 7.0 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Manualny + Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE



SDG9800S 1F - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG9800S 3F - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG9800S 1F + ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak



SDG9800S 3F+ ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG9800 3F DOUBLE TANK - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Większy zbiornik paliwa: 30 l



SDG9800 3F DOUBLE TANK + ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 9.8 KW
MOC NOMINALNA: 9.5 KW

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Większy zbiornik paliwa: 30 l



SERIA DOUBLE TANK

Modele SDG9800 z większym zbiornikiem paliwa ~ 30 l.

AUTONOMICZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA

MOC: 200W 230V - LED
WINDA: DO 5 METRÓW



Cztery kółka na obrotowej głowicy wyposażone w hamulec bezpieczeństwa.

Solidny, stalowy podest. Duża kompatybilność z różnymi modelami generatorów.

- Typ oświetlenia: LED
- Moc halogenów: 200 W
- Halogeny: 4 x 50 W
- Podnoszenie i opuszczanie za pomocą silnika elektrycznego.

IDEALNA DO ORGANIZACJI IMPREZ

DO STOSOWANIA Z RÓŻNYMI MODELAMI GENERATORÓW



4X HALOGEN 50W

OŚWIETLENIE LED

PODNIOSZENIE ZA POMOCĄ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO



WZMOCNIONA RAMA

AUTOMATYCZNE PODNIOSZENIE I OPUSZCZANIE

Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
ułatwia szybkie rozłożenie i złożenie.

Wieża oświetleniowa ma niezwykle małe rozmiary i masę, co gwarantuje łatwe i sprawne manewrowanie w miejscu zastosowania. Maszyna wyposażona jest w duże koła transportowe.

- ✓ IMPREZY SPECJALNE
- ✓ PRACE BUDOWLANE
- ✓ BUDOWY DRÓG
- ✓ AKCJE RATOWNICZE
- ✓ TYMCZASOWE OŚWIETLENIE

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - WYCISZONE

SDG16000 3F - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 16 KVA
MOC NOMINALNA: 14 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG16000 3F + ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 16 KVA
MOC NOMINALNA: 14 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak

16 KVA MOCY

Najwydajniejszy 1-cylindrowy silnik diesla.



SDG16000 Digital Silent

24

AGREGATY Z SERII DIGITAL TO NOWA, ERGONOMICZNA
FORMA PREZENTACJI NASZYCH MODELI.



SDG16000 Digital Silent - ATS / SZR

Moc maksymalna: 16 kVA
Moc nominalna: 14 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230/400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG16000 Digital Silent

Moc maksymalna: 16 kVA
Moc nominalna: 14 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230/400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG16000 Digital Open - ATS / SZR

Moc maksymalna: 16 kVA
Moc nominalna: 14 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230/400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

SDG16000 Digital Open

Moc maksymalna: 16 kVA
Moc nominalna: 14 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230/400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - 2 CYLINDROWE



SDG18000 DIGITAL 1F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG18000 DIGITAL 3F

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)



SDG18000 DIGITAL 1F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak



SDG18000 DIGITAL 3F + ATS

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA
MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Automatyka startu: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - 2 CYLINDROWE - WYCISZONE

SDG18000 SILENT - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA

MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)



SDG18000 SILENT + ATS - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA

MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Automatyka startu: Tak

18 KVA MOCY

Wydajny 2-cylindrowy silnik diesla;

Pełne wyciszenie;

Praktyczne kółka i rączki;

*Możliwość instalacji na przyczepie.



SERIA SDG SUPER SILENT

NA TEMAT SERII

Generatory prądotwórcze KRAFTWELE z serii "Super Silent" to urządzenia przygotowane dla wymagających użytkowników. Modele zostały w pełni zabudowane oraz wyciszone. Nad ich bezpieczną i stabilną pracą czuwają sterowniki cyfrowe Smartgen oferujące m.in. wykaz aktualnego obciążenia, kontrolę częstotliwości, licznik motogodzin i wiele innych...

Ponadto wszystkie modele umożliwiają instalację systemu automatyki ATS/SZR - układ zapewniający automatyczny start lub stop w wyniku zaniku prądu z sieci).

W trosce o zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości świadczonych usług, każdy model generatora z ww. serii, jesteśmy w stanie zamontować na homologowanej przyczepie transportowej.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT



SDG18000 4R - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 18 KVA

MOC NOMINALNA: 16 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG28000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 28 KVA

MOC NOMINALNA: 26 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG38000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 38 KVA

MOC NOMINALNA: 36 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG60000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 60 KVA

MOC NOMINALNA: 55 KVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT



SDG80000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 80 KVA
MOC NOMINALNA: 75 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak
Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG100000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 100 KVA
MOC NOMINALNA: 95 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak
Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG130000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 130
MOC NOMINALNA: 125

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość instalacji automatyki startu: Tak
Możliwość instalacji na przyczepie: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT

SDG160000 - WYCISZONY

MOC MAKSYMALNA: 160 KVA
MOC NOMINALNA: 155 KVA

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak
Możliwość instalacji na przyczepie: Tak



SDG200000 - WYCISZONY

Moc maksymalna: 200 kVA

Moc nominalna: 190 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT



SDG250000 - WYCISZONY

Moc maksymalna: 250 kVA

Moc nominalna: 240 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość inst. automatyki startu: Tak

Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG300000 - WYCISZONY

Moc maksymalna: 300 kVA

Moc nominalna: 250 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

MODELE Z SILNIKAMI DIESLA - SERIA SUPER SILENT



SDG350000 - WYCISZONY

Moc maksymalna: 350 kVA

Moc nominalna: 340 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość inst. automatyki startu: Tak

Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG400000 - WYCISZONY

Moc maksymalna: 400 kVA

Moc nominalna: 390 kVA

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V / 400 V

Rozruch: Elektryczny

Silnik: Diesel (ON)

Możliwość instalacji automatyki startu: Tak

Możliwość instalacji na przyczepie: Tak

SERIA SDG

Open Series

Just open power...

Seria generatorów SDG OPEN
z silnikami diesla,
przystosowanymi do pracy
ciągłej (24h) to korzystna
forma przygotowana specjalnie
dla klientów ceniących sobie
dużą moc w konkurencyjnej
cenie...

Kraftwele Polska



SDG28000 OPEN

Moc maksymalna: 28 kVA
Moc nominalna: 26 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG38000 OPEN

Moc maksymalna: 38 kVA
Moc nominalna: 36 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG60000 OPEN

Moc maksymalna: 60 kVA
Moc nominalna: 55 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak

SDG80000 OPEN

jednostki z turbosprężarką

Moc maksymalna: 80 kVA
Moc nominalna: 75 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak

WIĘKSZE JEDNOSTKI NA KOLEJNEJ STRONIE...





SDG100000 OPEN

Moc maksymalna: 100000 kVA
Moc nominalna: 95 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG130000 OPEN

Moc maksymalna: 130 kVA
Moc nominalna: 125 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak



SDG160000 OPEN

Moc maksymalna: 160 kVA
Moc nominalna: 155 kVA
Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie: 230 V / 400 V
Rozruch: Elektryczny
Silnik: Diesel (ON)
Możliwość inst. ATS / SZR: Tak
Możliwość inst. na przyczepie: Tak



Drogi odbiorco

NA NASTĘPNYCH STRONACH

Zaprezentujemy ofertę motopomp oraz
myjek ciśnieniowych, spalinowych z silnikami
benzynowymi oraz diesla.

MOTOPOMPY

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA



WP-10

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 1/25
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 400

Rodzaj paliwa: Pb95 + olej (2T)
Rozruch: Manualny



WP-20

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 2/50
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 750

Rodzaj paliwa: Pb95
Rozruch: Manualny



WP-30

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 3/75
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 1000

Rodzaj paliwa: Pb95
Rozruch: Manualny



WP-40

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Pb95
Rozruch: Manualny

MOTOPOMPY

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA



WP-40 EL

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Pb95
Rozruch: Manualny + Elektryczny



WP-80X

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 3/75
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2000

Rodzaj paliwa: Diesel (ON)
Rozruch: Manualny + Elektryczny



WP-100X

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Diesel (ON)
Rozruch: Manualny

WP-100X EL

ŚREDNICA WEJŚCIA/WYJŚCIA (CAL/MM): 4/100
WYDAJNOŚĆ (L/MIN): 2500

Rodzaj paliwa: Diesel (ON)
Rozruch: Manualny + Elektryczny



SPALINOWE MYJKI CIŚNIENIOWE

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA



QH-130

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPa): 13
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPa): 12

Temperatura wody zasilającej: 0-60 °C
Zużycie wody (l/min): 9
Zużycie paliwa (l/min): 0,8
Moc silnika (KM): 2,5



GB2600 LS

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPa): 26
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPa): 22

Temperatura wody zasilającej: 0-60 °C
Zużycie wody (l/min): 14
Zużycie paliwa (l/min): 1.1
Moc silnika (KM): 7



KW-3000

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPa): 26
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPa): 22

Temperatura wody zasilającej: 0-60 °C
Zużycie wody (l/min): 14
Zużycie paliwa (l/min): 1.1
Moc silnika (KM): 7

SPALINOWE MYJKI CIŚNIENIOWE

MODELE Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI LUB DIESLA



GB 3200LS

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA): 32
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 30

Temperatura wody zasilającej: 0-60 °C
Zużycie wody (l/min): ~14
Zużycie paliwa (l/min): 1.9
Moc silnika (KM): 13

GB 3200D

MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE
(MPA): 32
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (MPA): 30

Temperatura wody zasilającej: 0-60 °C
Zużycie wody (l/min): ~14
Zużycie paliwa (l/min): 1.8
Moc silnika (KM): 16



STABILIZATORY NAPIĘCIA

Zapoznaj się z szeroką ofertą stabilizatorów napięcia.



W OFERCIE ZNAJDZIESZ:

**VOLT POLSKA AVR
SERIA PC-TZM
SERIA PC-SVC**

Kilka słów

na wstępie

Dzięki stabilizatorom VOLT POLSKA oraz TTN zwiększysz kompatybilność swojego źródła zasilania (generator prądotwórczy i inne).

Urządzenie idealnie sprawdzi się w przypadku odbiorników wymagających bardzo stabilnej sinusoidy prądu z możliwie jak najmniejszymi wahaniami napięcia.

Nasz sprzęt wyróżnia:

- Wysoka żywotność oraz niezawodność,
- Prosta, kompaktowa konstrukcja.

STABILIZATORY NAPIĘCIA

OFEROWANE SERIE STABILIZATORÓW VOLT POLSKA ORAZ TTN ELECTRIC



PC-TZM 500 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 500

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60



VOLT POLSKA 1000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 1000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60



VOLT POLSKA 2000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 2000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60



VOLT POLSKA 3000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 3000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60

STABILIZATORY NAPIĘCIA

OFEROWANE SERIE STABILIZATORÓW VOLT POLSKA ORAZ TTN ELECTRIC



VOLT POLSKA 5000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 5000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60



PC-TZM 8000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 8000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60



PC-TZM 10000 VA

MOC ZNAMIONOWA (VA): 10000

Napięcie (V): 230

Częstotliwość (Hz): 50/60

STABILIZATORY NAPIĘCIA

OFEROWANE SERIE STABILIZATORÓW VOLT POLSKA ORAZ TTN ELECTRIC



TTN PC-SVC 10 KVA

MOC ZNAMIONOWA (KVA): 10

Napięcie (V): 400

Częstotliwość (Hz): 50/60

TTN PC-SVC 15 KVA

MOC ZNAMIONOWA (KVA): 15

Napięcie (V): 400

Częstotliwość (Hz): 50/60



STABILIZATORY NAPIĘCIA

OFEROWANE SERIE STABILIZATORÓW TTN ELECTRIC



TTN PC-SVC 30 KVA

MOC ZNAMIONOWA (KVA): 30

Napięcie (V): 400


Częstotliwość (Hz): 50/60

TTN PC-SVC 45 KVA

MOC ZNAMIONOWA (KVA): 45

Napięcie (V): 400

Częstotliwość (Hz): 50/60

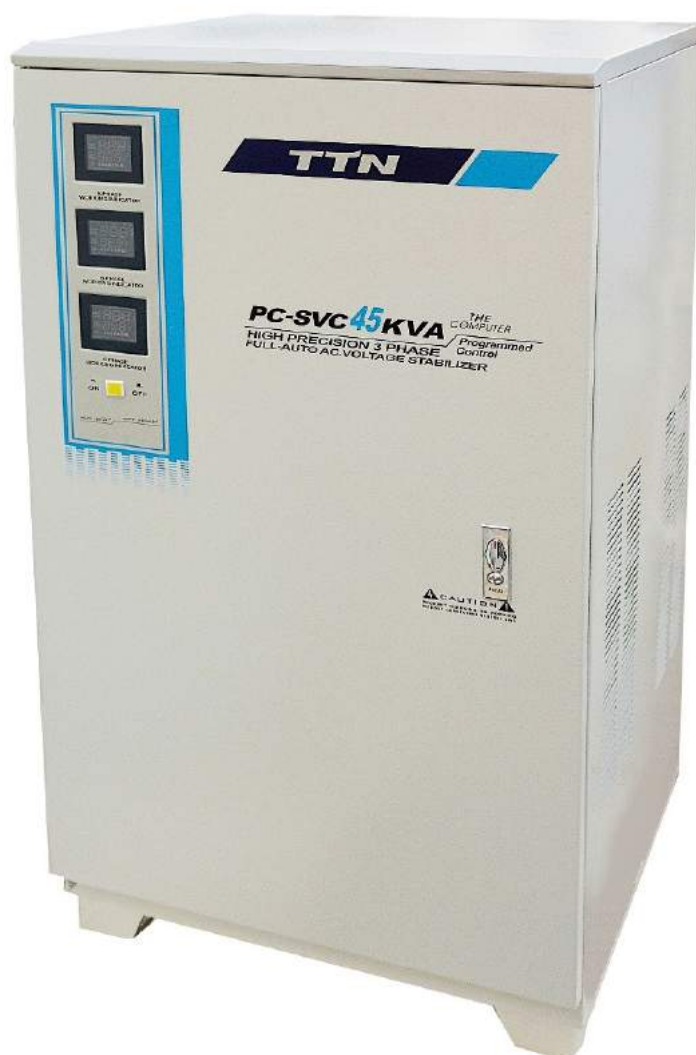



SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 194 ELEMENTY

Liczba elementów: 194

Liczba szuflad: 4

Grzechotka: Nie

Wykonanie walizki: Metalowa z elementami plastikowymi

Kółka transportowe: Tak

Uchwyt/Rączka: Tak

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 194 ELEMENTY Z GRZECHOTKĄ

Liczba elementów: 194

Liczba szuflad: 4

Grzechotka: Tak

Wykonanie walizki: Metalowa z elementami plastikowymi

Kółka transportowe: Tak

Uchwyt/Rączka: Tak



KÓŁKA



RĄCZKA



WALIZKA



CZĘŚCI ZAMIENNE

I AKCESORIA

W naszej ofercie znajdziesz również części zamienne

ORAZ AKCESORIA DO NASZYCH MASZYN

Nie działamy wirtualnie. Nasze stany magazynowe są stale zaopatrywane w podzespoły do oferowanych przez nas maszyn. 99,9% części zamiennych jest dostępna od ręki!

Zajmujemy się również sprzedażą oprzyrządowania do motopomp, myjek ciśnieniowych, silników spalinowych i wielu innych, drobniejszych części zamiennych.

Prowadzimy sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą hurtową - skontaktuj się z nami (Patrz - ostatnia strona katalogu).



WĄŻ STRAŻACKI 2' 20 M

Długość: 20 m
Średnica: 52 mm (2')
Typ: wąż parciany



WĄŻ STRAŻACKI 3' 20 M

Długość: 20 m
Średnica: 75 mm (3')
Typ: wąż parciany



WĄŻ STRETCH ELASTYCZNY 15 M

Długość: 15 m
Pistolet w zestawie
Typ: Rozciągliwy



WĄŻ STRETCH ELASTYCZNY 22,5M

Długość: 22,5 m
Pistolet w zestawie
Typ: Rozciągliwy



**MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI**



**GWARANTUJEMY SZYBKĄ
DOSTAWĘ FIRMĄ KURIERSKĄ**

Oferujemy również sprzedaż części zamiennych



**KONTAKT
E - MAIL**

1) kontakt@kraftwele.pl
2) serwis@kraftwele.pl

KRAFTWELE POLSKA
JAROSAW MAJERCZYK
UL. JASNA 42
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP: 8871687197

KONTAKT TELEFONICZNY

(+48)796-550-029 ; 791-766-290 ; 730-766-922

